

グリーストラップ、 このままで大丈夫ですか？

大事な職場なのに
汚れが目立って
清潔感がないなあ

清掃業者の
コストも
結構かかるし

お客様に
変なニオイがすると
言われた

臭い

汚い

清掃が大変

お店の
イメージUP

維持コスト
削減

従業員の
負担軽減

オゾンパワーで臭い・汚れのお悩みを劇的に解決!
グリーストラップ改善システム 仙水500R



ラクラク掃除でスタッフの負担がグンと軽減

気になる臭いがなくなりお客様に好評

空気中のオゾンを使うからコストが低減

高額だった専門清掃業者への経費を削減

簡単なメンテナンスで清潔感をキープ

高温高湿に耐えるから厨房でも安心

オゾン式の
グリース浄化機器

使用不可？

いいえ、すべての装置が
ダメな訳ではありません！


問題になっているのは、油脂分を塊状のまま公共下水設備へ流し、処理トラブルの原因になってしまう機器です。

仙水
500Rの
システム
なら

きちんとした性能があれば
オゾン洗浄は
安心して高効率！

洗い流すのではなく
油脂の約98%を
しっかり回収！



佐賀大学との共同研究による
独自の配管技術で
流出も抑止！



オゾンと油脂分の反応プロセス オゾンは、グリストラップ中の油脂分と結びつき、段階的に破壊し、二酸化炭素と水になります。

オゾン反応経過時間

油脂の低分子化

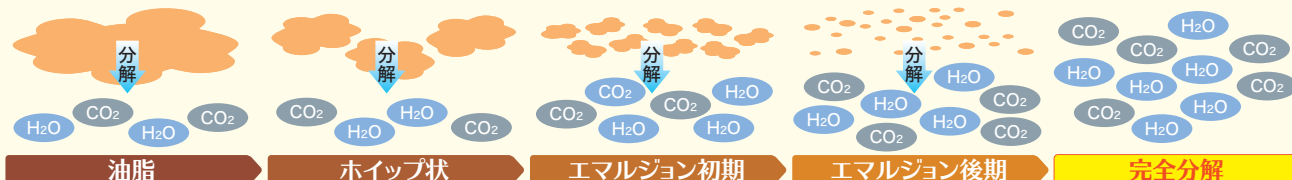


比べてください！
オゾンの実力！



	消臭	害虫	除菌	コスト
オゾン	○	○	○	○
バイオ	×	×	×	△

●寸法図

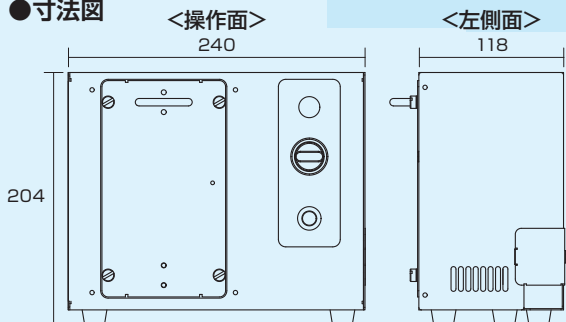

●仕様

商品名/セット型番	仙水500R ASR-500-30P AP-30	仙水500R ASR-500-60P AP-60F
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	本体:23W/フロア:25W	本体:23W/フロア:35W
外形寸法	本体:W240×D124×H204mm(突起部含まず) フロア:W191×D174×H199mm(突起部含まず)	
重量	本体:約3kg フロア:約4.5kg	本体:約3kg フロア:約5.8kg
原料	一般空気	
使用温度範囲	0~40℃(結露のないこと)	
設置場所	屋内(直接水のかからない所)	
オゾン発生量	30/60/125/250/500 mg/h(5段階切替)	30/60/125/250/500 mg/h(5段階切替)
吹き出し口濃度	約 8/16/32/64/130 ppm(5段階切替)	約 4/8/16/32/65 ppm(5段階切替)
フロア流量	30ℓ/min	60ℓ/min

※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

販売元・お問い合わせ先

開発・製造元

オーニット株式会社
URL: <http://www.ohnit.co.jp>